

Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

✔ Stampante ✔ Copiatrice ✔ Scanner ✔ Fax



Benvenuto in una nuova era della tecnologia che mantiene il tuo ambiente di lavoro sempre aggiornato, ora e in futuro. Lavorare in modo intelligente è semplice grazie a IM C3000(A)/C3500(A).

Questo è il momento di:

- Proteggere i dispositivi grazie ad un facile accesso agli aggiornamenti di sicurezza
- Aggiornare il dispositivo secondo le tue esigenze
- Risparmiare sui costi realizzando internamente stampe di qualità elevata
- Migliorare la produttività con flussi di lavoro ottimizzati

L'ambiente di lavoro moderno deve essere pronto per il futuro. I dispositivi intelligenti di Ricoh offrono un accesso agevole agli aggiornamenti e a nuove funzionalità per migliorare la produttività, senza la necessità di modificare l'hardware. Trasforma il tuo dispositivo in un potente hub che ti aiuta a gestire i flussi di informazioni in modo efficiente, utilizzando una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Ottieni un controllo perfetto delle scansioni e delle stampe:

- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento a doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI
- Realizza volantini di qualità professionale con l'unità interna di piegatura multipla


Riduci i costi di gestione e i consumi energetici grazie ai bassi valori TEC (Typical Electricity Consumption). Approfitta inoltre dei servizi di RICOH Intelligent Support che prevedono e anticipano potenziali problemi e inviano istruzioni correttive, evitando interruzioni, assicurando prestazioni sempre ottimali ed eliminando l'intervento IT.

Con velocità di stampa da 30 a 35 ppm, i modelli IM C3000(A)/C3500(A) offrono una produttività eccezionale. Lo Smart Operation Panel da 10,1" può essere configurato per un accesso facile e veloce alle applicazioni usate più di frequente. Una gamma di opzioni di connettività ai dispositivi mobili consente la stampa o la scansione verso cartelle di rete aziendali o in cloud grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint* o Mopria. Il tutto supportato da un'esclusiva suite di applicazioni di supporto RICOH Smart Integration.

I nostri dispositivi intelligenti Ricoh offrono:

- Grande efficienza, grazie all'elevata capacità carta
- Diverse opzioni di finitura per realizzare documenti dall'aspetto professionale
- Eccezionale facilità d'uso
- Massima produttività con RICOH Intelligent Support

Configurazione hardware IM C3000(A) / IM C3500(A)

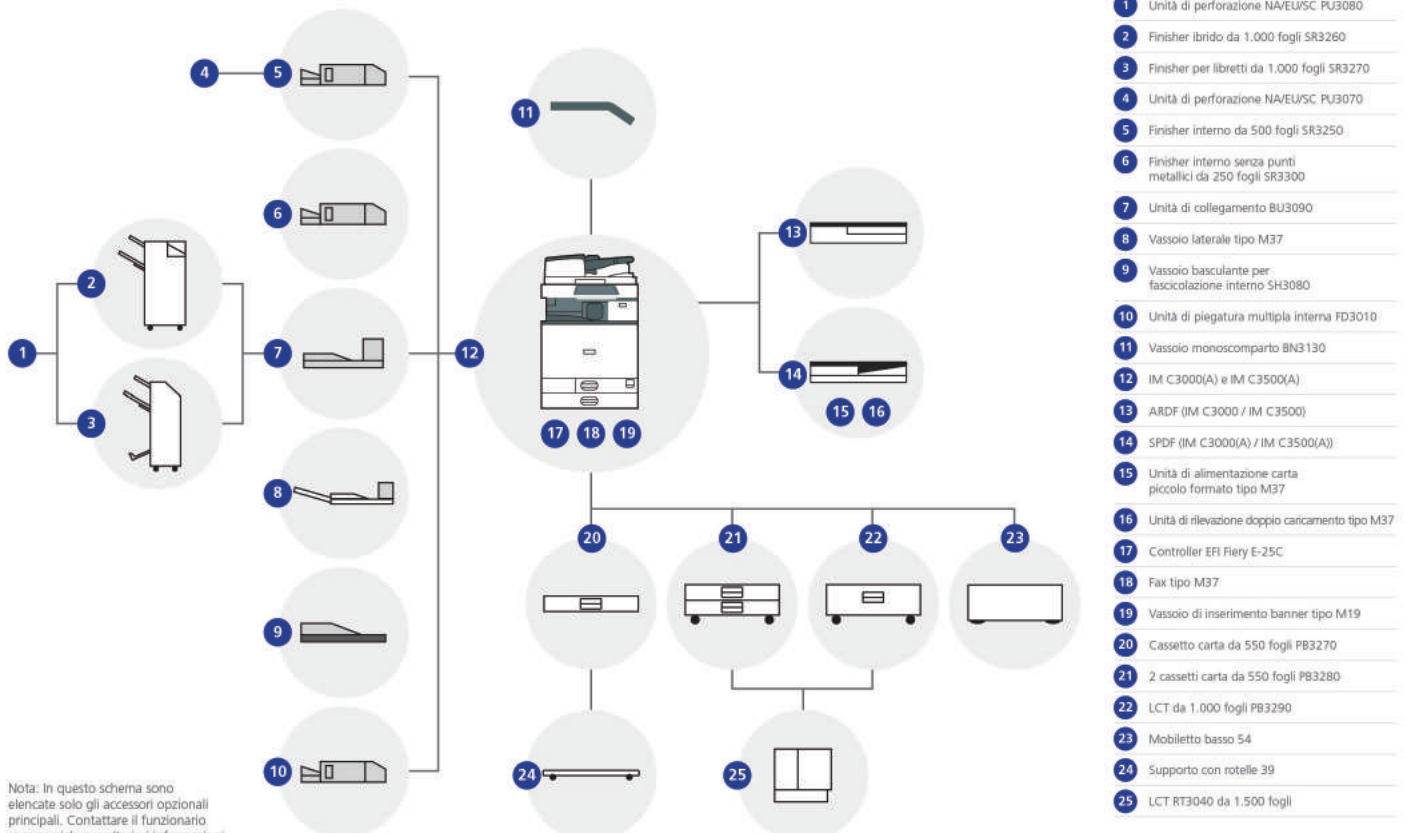

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
GENERALI				
Preriscaldamento		21 secondi		
Prima copia: B/N		4,5 secondi		
Prima copia: a colori		6,9 secondi		
Velocità di stampa continua	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Memoria: di serie		2 GB		
Memoria: massimo		4 GB		
Disco fisso: standard		320 GB		
Disco fisso: massimo		320 GB		
Capacità ARDF		100 fogli		
Capacità SPDF		220 fogli		
Peso	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione		220 - 240 V, 50/60 Hz		
COPIATRICE				
Copie multiple	Fino a 999 copie			
Risoluzione	600 dpi			
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%			
STAMPANTE				
Processore	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)			
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct da Adobe®			
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi			
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)			
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Ambienti Mac	Macintosh OS X Native v10.11 o successive			
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Altri ambienti supportati	IBM iSeries			
SCANNER				
Velocità di scansione: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Velocità di scansione: SPDF	120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)			
Risoluzione: massimo	1.200 dpi			
Metodo di compressione dati	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi			
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina			
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD			
FAX (OPZIONALE)				
Linee	PSTN, PBX			
Velocità di trasmissione	2 secondi			
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps			
Risoluzione: standard	8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi			
Risoluzione: opzionale	16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi			
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG			
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie	4 MB (320 pagine)			
Memoria: massimo	60 MB (4.800 pagine)			
GESTIONE CARTA				
Formato carta consigliato	Vassoi carta di serie:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoi carta opzionali:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati			
Alimentazione carta: di serie	1.200 fogli			
Alimentazione carta: massimo	4.700 fogli			
Uscita carta: di serie	500 fogli			
Uscita carta: massimo	1.625 fogli			
Grammatura carta	Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²)			
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi			

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
AMBIENTE				
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	47,6 W			
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	0,55 W			
TEC	1,1 kWh	1,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER

2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)
LCT laterale da 1.500 fogli	Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)
Finisher ibrido da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), 1.000 fogli, Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto)
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²)
Cassetto monoscomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²)

OPZIONI

Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Vassoio di inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: nero	31.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	19.000 stampe
Durata nominale al 5% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento.	

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.



Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone
(MI) Italy



02.91987.100

